

Abat-lucka, plan (fig 7-9)

Nedstigningsluckan kan erhållas som enkellucka (fig 7) och som dubbellucka med fast eller löstagbar mellanbalk eller med överlappning utan mellanbalk (se fig 8). Användningsområde inomhus, även i vägg. Luckor för vägg utomhus förses med dropplist i överkant.

Luckan är tillverkad av aluminiumdurkplåt, kvalitet EN AW-5754 med specialutformad ramprofil (se exempel i fig 7) av aluminium EN AW-6063. Luckan har förstärkningsprofiler och kan förses med isolering och skyddsplåt lika den överfalsade luckan.

Nedstigningsluckor enligt fig 7-9 har uppställningsbeslag med gasfjäder av rostfritt stål och infällt handtag. Luckorna kan förses med gummilist samt Abat-lås för fyrkantnyckel, se fig 9.

Ytbehandling: Luckan levereras obehandlad eller enligt önskemål.

Ingjutning, ram typ D: Formsättning och betongskrotning kan undvikas om ramen beställs med förhöjning typ E motsvarande betongens tjocklek.

Eftermontering: är möjligt och anges vid beställning

Mått

Luckorna kan levereras i enkelutförande eller i kombinerat utförande (två eller flera sammanbyggda). Max storlek enkellucka är 1400x2900 mm. Delade luckor i samma ram kan förstås tillverkas i betydligt större storlekar. Alla luckor tillverkas manuellt och därför är speciallösningar och storlekar inga problem.

Abat-lucka, rund (fig 10)

Lucka avsedd för montering på rund nedstigningsbrunn av tex. betong eller plast. Luckan anpassas till ytter- och innerdiametern på brunnen, varför dessa mått måste anges vid beställning.

Luckan är försedd med låsbygel för hänglås. Skruv för fast sättning av lucka och låsbygel medföljer.

Mått rund lucka

Lock för diameter upp till 3000 mm kan tillverkas.

Vägledning vid projektering

Företaget tillverkar även specialluckor för befintliga hål, där utbyte av lucka ska ske. Samtliga luckor kan levereras med förhöjd ingjutningsram (typ C och E).

Beställningsanvisningar

Vid beställning av lucktyp bör följande uppgifter anges:

- överfalsad eller plan
- oisolerad eller isolerad
- gummilist, om ej standardutförande ange låstyp
- fast eller löstagbar mellanbalk eller luckdelning med överlappning. Vid överlappning anges öppningsföljd.
- om förhöjd ingjutningsram önskas, skall betongtjocklek anges.

Vid beställning av skyddsgaller anges:

- typ av skyddsgaller, fast eller löstagbart
- om fast, sk kvarnlucksgaller önskas skall delningsriktning anges.

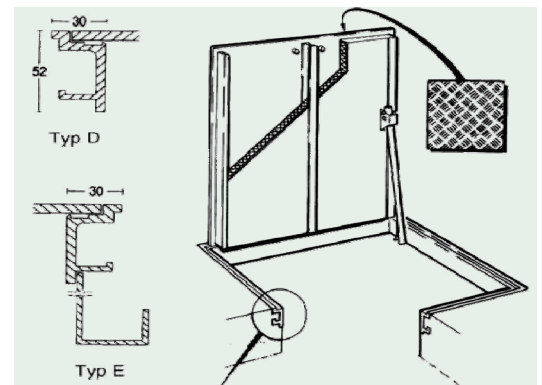


Fig 7. Enkel, plan lucka samt exempel på ramprofiler

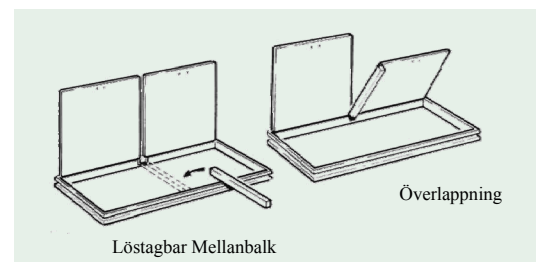


Fig 8. Dubbelluckor , plana med löstagbar mellanbalk respektive överlappning



Fig 9. Plan enkellucka



Fig 10. Rund lucka

FÖRETAGSUPPGIFTER



Abat AB, Vattenverksgatan 8, 702 27 Örebro,
tel 019-14 01 70, fax 019-14 30 35
e-post: info@abat.se
Webbplats: www.abat.se